

はじめての使い方ガイド

本ガイドは、本製品をはじめてお使いになるときにお読みください。

警告

- ・延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。感電や火災の原因となります。
- ・ぬれた手で、電源プラグを触らない。感電や火災の原因となります。

注意

- ・コーヒータンク / 計量器を取り外した後の本体上部の穴に指や異物を入れない。やけど、破損や故障の原因となります。
- ・抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。やけどの原因となります。

1 すすぎ（湯通し）をする

詳しくは取扱説明書 7ページ

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 飲用水を準備します。

① 給水タンクを外します。

② 飲用水を入れます。

③ 取り付けます。

給水タンク
接続部

コーヒータンク / 計量器は
外したまま

3 本体をすすぎます。

① ドリフトレイを外して、大きめの容器をセットします。

② 電源ボタン  を1回押します。

③ 電源ボタン  とクリーニングボタン  が緑色に点灯したら、左レバー（白色）を1回だけ引きます。

※クリーニングボタン  の点灯は初回のみ。

④ 右レバー（黒色）が点滅したら、1回だけ引きます。

4 容器のお湯を捨てます。

※はじめてのご使用前に

① すすぎ（湯通し）を行ってください

 故障やエラー防止のため、抽出時以外はむやみにレバーを引かないでください。

内容品の確認


箱の中を確認してください。

- ☐ 給水タンク
- ☐ 本体
- ☐ コーヒータンク / 計量器
- ☐ ドリフトレイ / ドリフトグリッド
- ☐ 取扱説明書
- ☐ はじめての使い方ガイド（本ガイド）

各部の名称

操作パネル


Bluetooth表示
電源ボタン
クリーニングボタン
給水表示

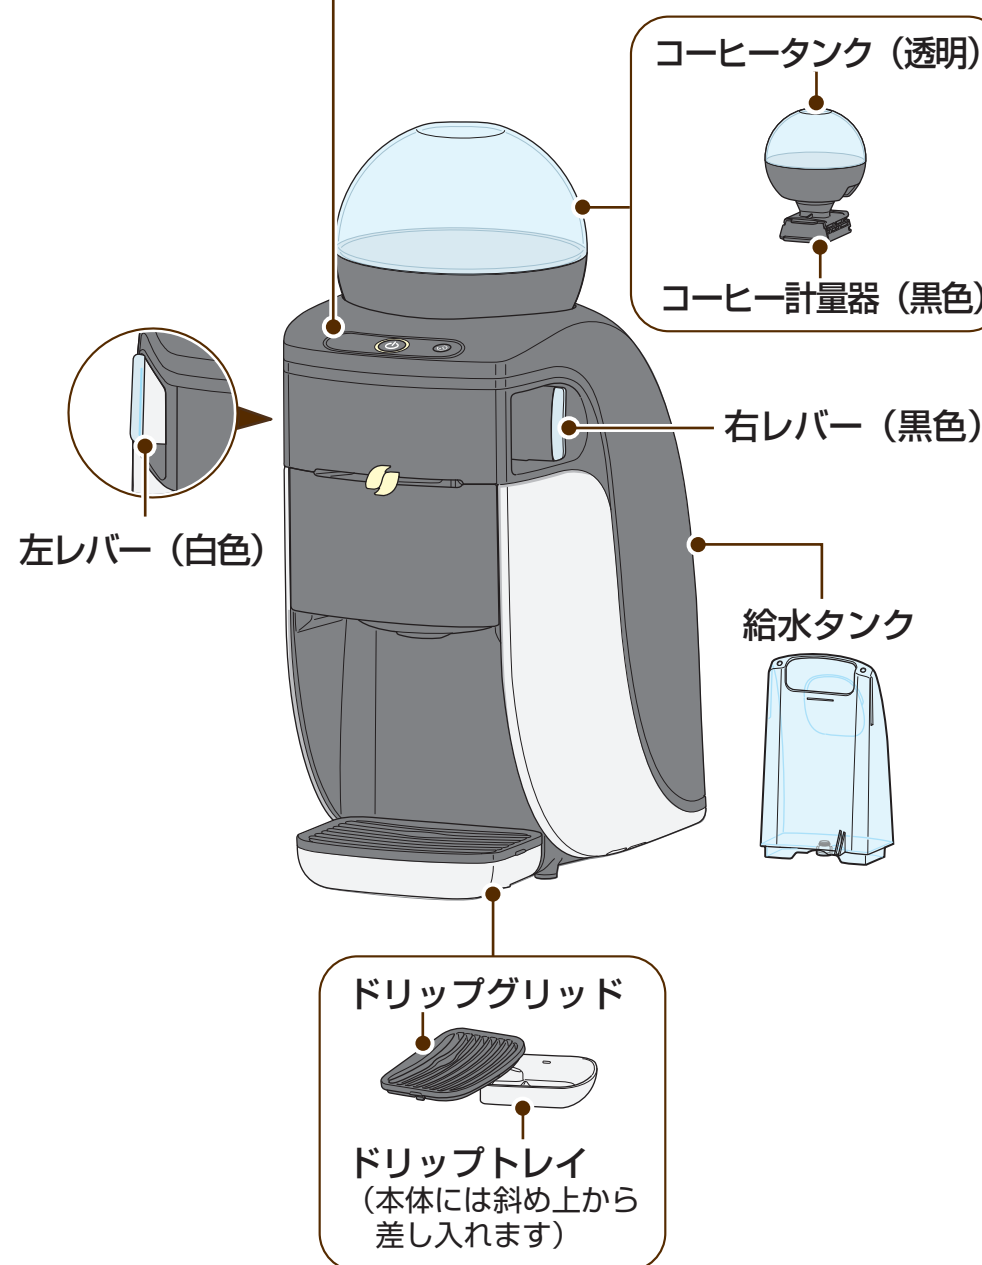

2 コーヒーパウダーを充填する


詳しくは取扱説明書 9ページ

1 コーヒー計量器（黒色）を取り外します。
I マークを  に合わせ取り外します。

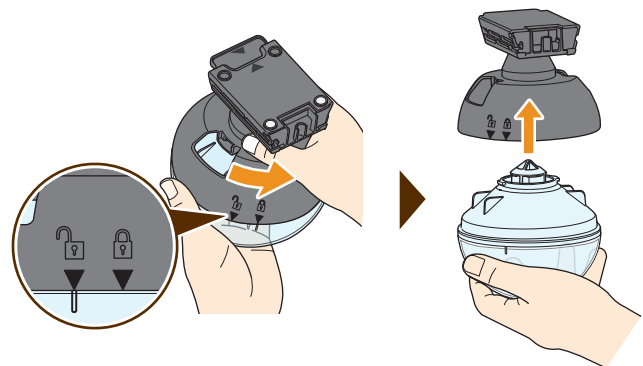


2 コーヒーパウダーを充填します。

外側のフィルムを「OPEN」からはがして、コーヒータンク（透明）の充填口に合わせ一気に押し込みます。

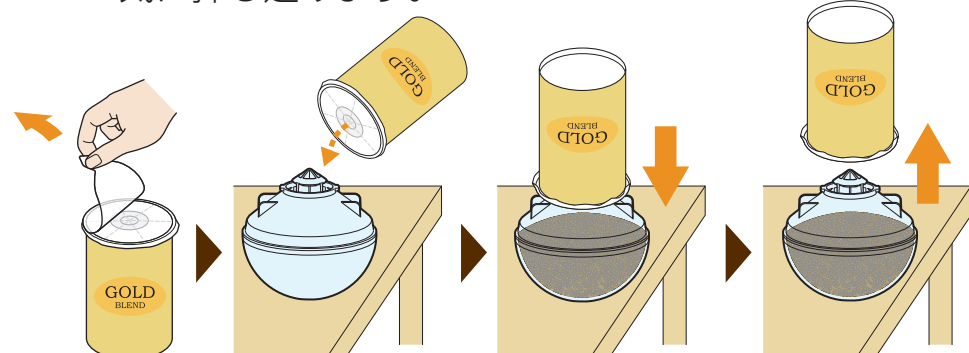


3 コーヒー計量器（黒色）をかぶせます。
コーヒータンク（透明）の充填口を下に向けると、コーヒーパウダーがこぼれます。

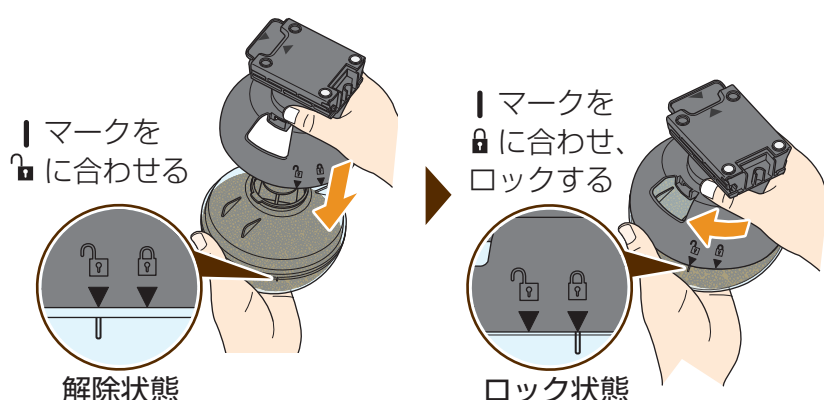

4 本体に取り付けます。

〃〃マークを正面に向けて、本体に取り付けます。

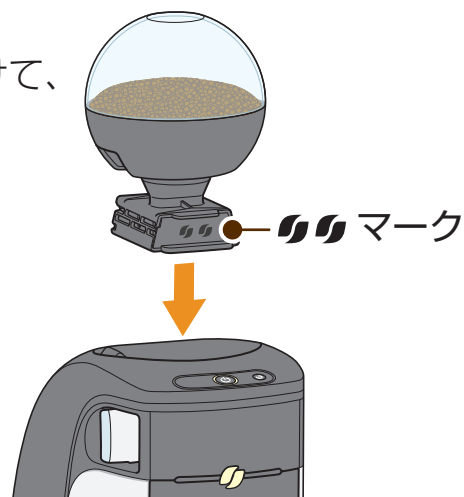

3 操作方法



注意


・抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

・抽出中にコーヒータンクを外して、本体内部に指を入れない。
やけどの原因となります。




コーヒーを作る

詳しくは取扱説明書 11ページ

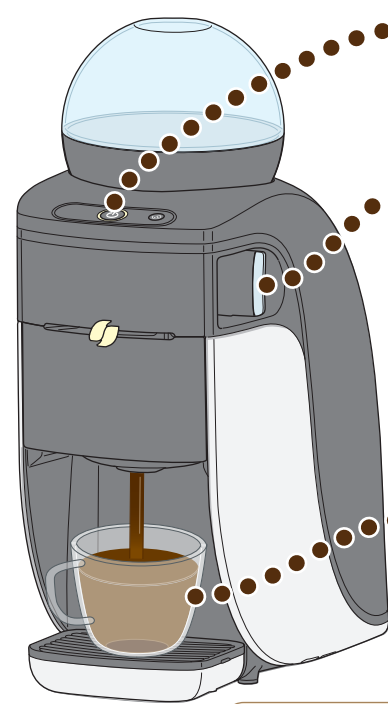

1 カップをドリフトレイに乗せ、電源ボタン を1回押します。

2 電源ボタン の点滅が止まり、緑色に点灯したら右レバー(黒色)を1回だけ引きます。



3 カップを取り出します。

抽出量 約140 ml
カップサイズ目安180 ml以上

[ネスカフェ]アプリを使えば、お好みの濃さに調整可能！



ネスカフェ アプリ

検索

<https://p.nestle.jp/brand/nba/app/>



カフェラテを作る

詳しくは取扱説明書 12ページ


1 「ネスレ ブライト」約6 gをカップに入れます。

*「ネスレ ブライト」は植物性の
クリーミングパウダーです。




2 カップをドリフトレイに乗せ、電源ボタン を1回押します。

3 電源ボタン の点滅が止まり、緑色に点灯したら、左レバー(白色)を1回だけ引きます。



4 右レバー(黒色)が点灯したら、1回だけ引きます。



5 カップを取り出します。

抽出量 約160 ml
(高圧ジェットノズルと抽出口の合計)
カップサイズ目安300 ml以上

4 お手入れする

詳しくは取扱説明書 13ページ

給水タンクのお手入れ(毎日)

本体から給水タンクを取り外し
給水タンク内部を洗浄します。



ドリフトレイのお手入れ(毎日)

分解して洗浄します。



ロックレバー(青色)

コーヒー抽出部のお手入れ(毎日)


詳しくは取扱説明書 14ページ

1 攪拌部を取り出します。

① コーヒー抽出部カバーを外します。

② ロックレバーを外し、攪拌部を引き抜きます。


③ 攪拌部レバーのロックを外して、分解します。

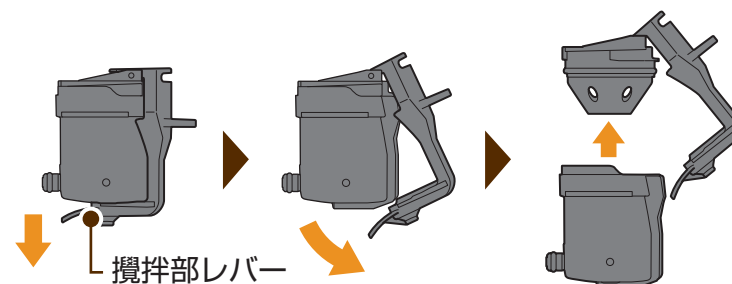

2 洗浄します。


水またはぬるめのお湯で洗い流し、
柔らかい布で水気をふき取ります。
中央の穴の詰まりがなくなるまで
洗ってください。

中央の穴




3 取り付けます。

① 攪拌部を組み立てます。

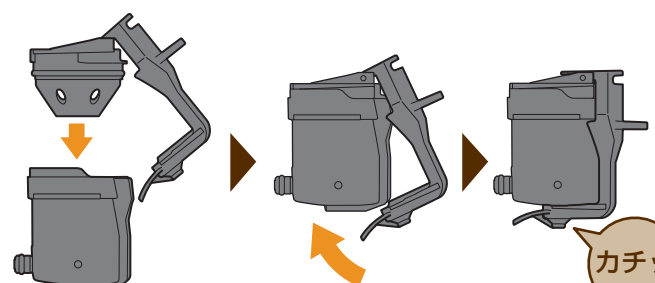

② 本体に取り付けてロックします。




③ コーヒー抽出部カバーを取り付けます。

汚れたときは(その都度)

本体やコーヒーセンサーが汚れた場合は、
柔らかい布で拭いてください。


コーヒーセンサー



コーヒーパウダー充填時は(目安: 毎月)

コーヒーパウダー充填時は、
コーヒー計量器(黒色)を分解・洗浄してください。

詳しくは取扱説明書 16ページ

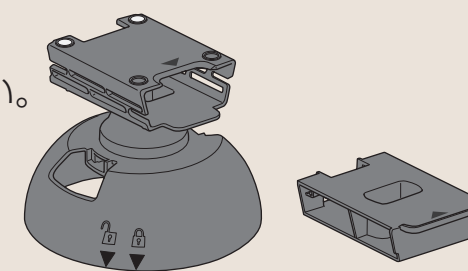

コーヒータンク(透明)は
水洗いしないでください。

